

The Samsung logo is positioned in the top right corner of the image. It consists of the word "SAMSUNG" in a bold, blue, sans-serif font. The background of the entire image is a low-angle shot of several modern skyscrapers with glass facades, reaching towards a clear blue sky. The perspective creates a sense of height and architectural grandeur.

SAMSUNG

Samsung Electronics

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (САС) 2020



СОДЕРЖАНИЕ

Модельный ряд4

Преимущества6

Характеристики21

- Расшифровка кода модели.

AC 140KN4DEN/EU



Модельный ряд, внутренние блоки



Модель	Имидж	Наименование	2.6	3.5	5.2	7.1	10.0	12.0	14.0
Кассетный 360		ACxxxMN4PKH/EU							
Кассетный 4 поточный Wind-Free		ACxxxNN4DKH/EU							
Кассетный мини 4 поточный Wind-Free		ACxxxNNNDKH/EU							
Напольно-потолочный		ACxxxMNC DKH/EU							
Потолочный		ACxxxMNC DKH/EU							
Канальный средненапорный		ACxxxMNMDKH/EU							
Настенный		AC100MNTDEH/EU							

Модельный ряд, наружные блоки

Модель	Питание	2.6	3.5	5.2	7.1	10.0	12.0	14.0
АС***MXADKH/EU	1 фаза							
АС***MXADNH/EU	3 фазы							
Изображение								

Преимущества

- Кассетный блок 360
 - Панели для открытой установки и для установки в подвесной потолок
 - Модельный ряд 7,1 - 14,0 кВт
 - Встроенный насос отвода конденсата
 - Подмес свежего воздуха
 - Регулируемый напор для высоких потолков
 - Наименование ACxxxMN4PKH/EU

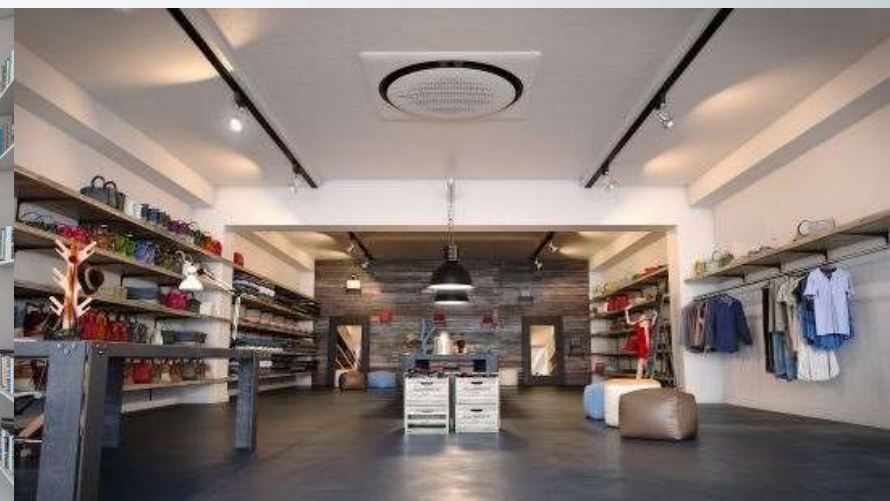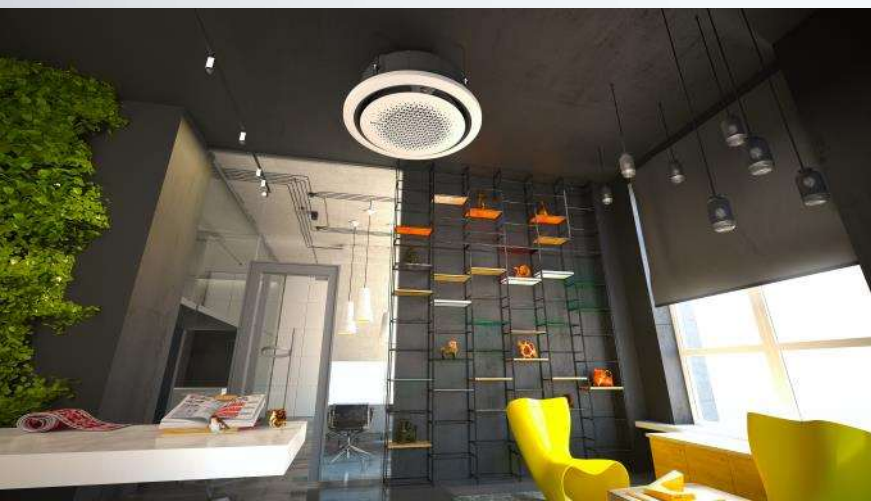


Преимущества


- Кассетный блок 360

Инновационные решения


Нет прямого попадания холодного воздуха

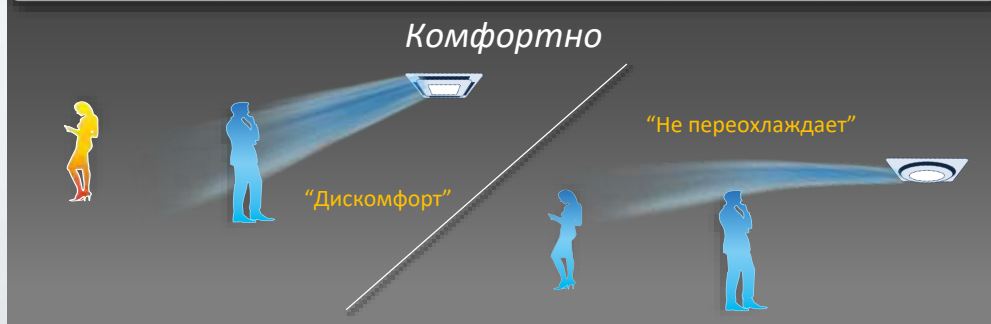

Быстрое охлаждение без потерь

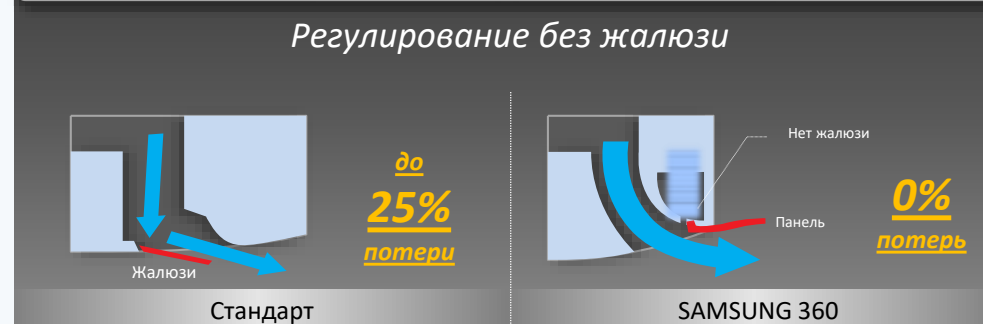

Равномерный воздушный поток

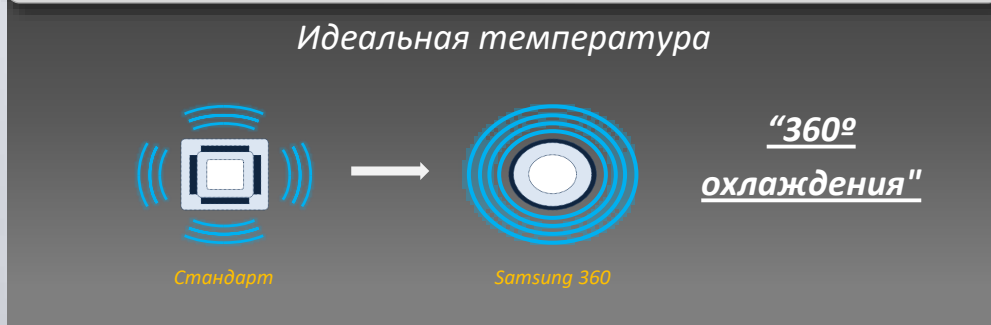

Уникальный дизайн для любых помещений




Преимущества

- Кассетный блок 360 - Равномерное охлаждение по всем направлениям




$\Delta T = 2.3^{\circ}\text{C}$

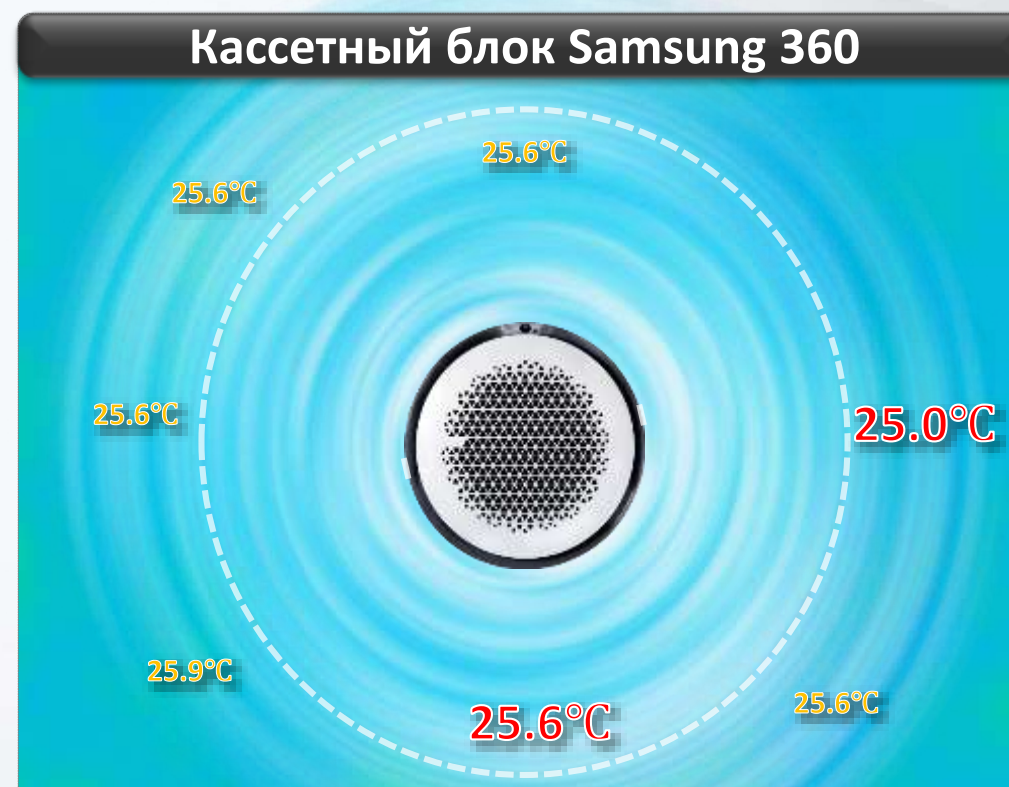


$\Delta T = 0.6^{\circ}\text{C}$

Преимущества

- Кассетный блок 360 – Отсутствие прямого холодного воздушного потока в рабочей зоне.

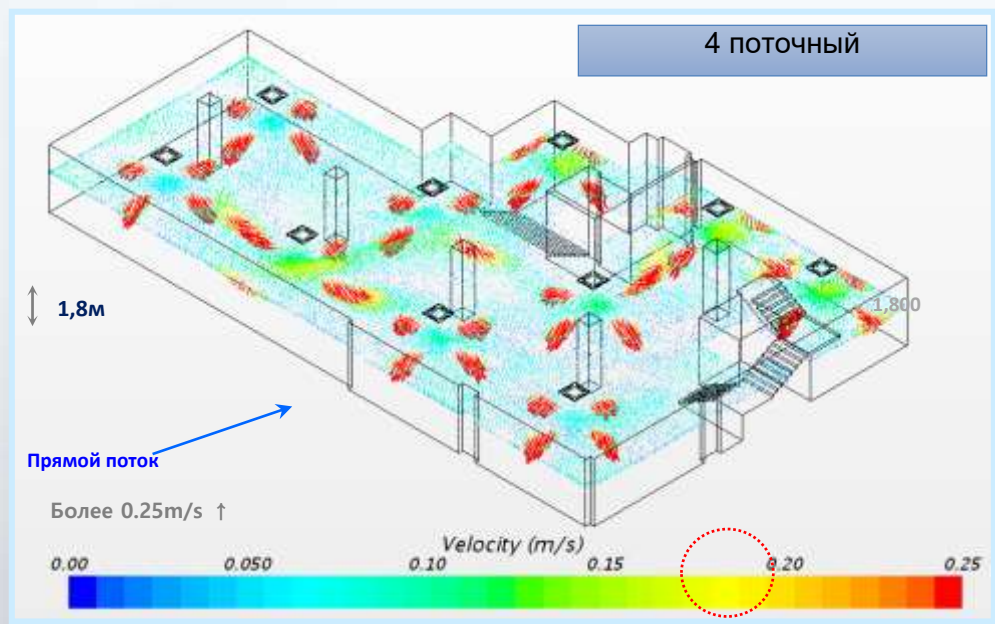

- Скорость воздуха более 0.25м/с (прямой поток).

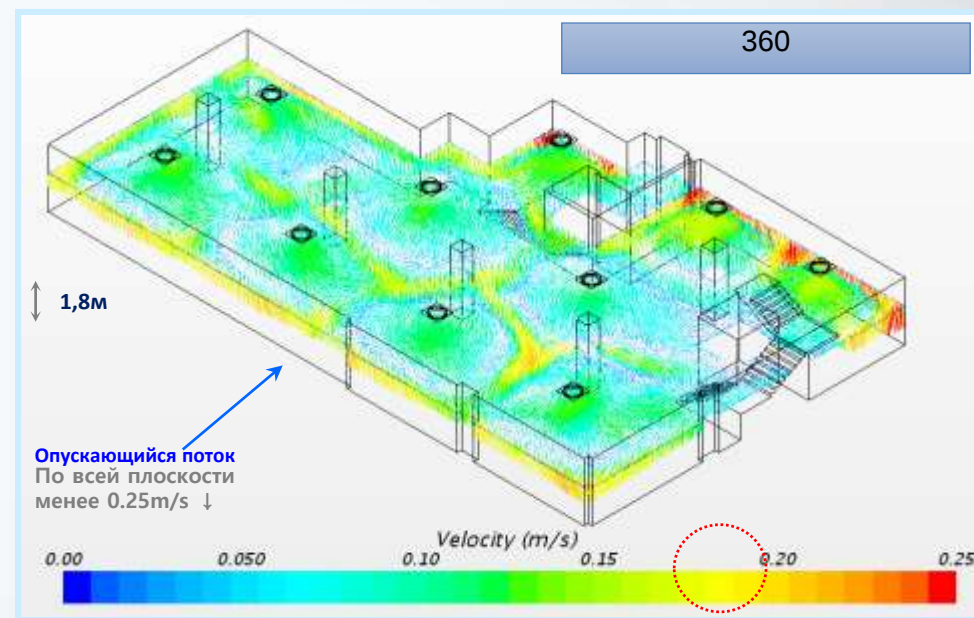

- В рабочей зоне скорость воздушного потока менее 0.15м/с.

Преимущества

- Кассетный блок 360 – уникальный дизайн для Вашего проекта.

● ШКОЛЫ



● ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ



● КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ



● ОТЕЛИ, РЕСТОРАНЫ



Преимущества

- Кассетный блок 360



▪ Для открытой установки



PC4NUNMAN
(белая, круглая)



PC4NBNMAN
(черная, круглая)

▪ Для установки в подвесной потолок



PC4NBDMAN
(черная, квадрат)



PC4NUDMAN
(белая, квадрат)

Преимущества

- Кассетный блок 4 поточный и 4 мини поточный Wind-Free
 - Повышенный комфорт с технологией охлаждения Wind-Free
 - Независимое управление жалюзи.
 - Регулируемый напор для высоких потолков.
 - Раздача обработанного воздуха через дополнительный воздуховод.
 - Встроенный насос отвода конденсата (высота подъема до 750 мм).
 - Индикация загрязнения воздушного фильтра.

Лицевая панель

- PC4NUFMAN



- PC4SUFMAN (600x600)



Преимущества


- Кассетный блок 4 поточный и 4 мини поточный Wind-Free

- В режиме Wind-Free™ воздух проходит через 15,700 микро-отверстий лицевой панели, создавая мягкий поток охлажденного воздуха.

Без прямого потока холодного воздуха




15,700 микро-отверстий

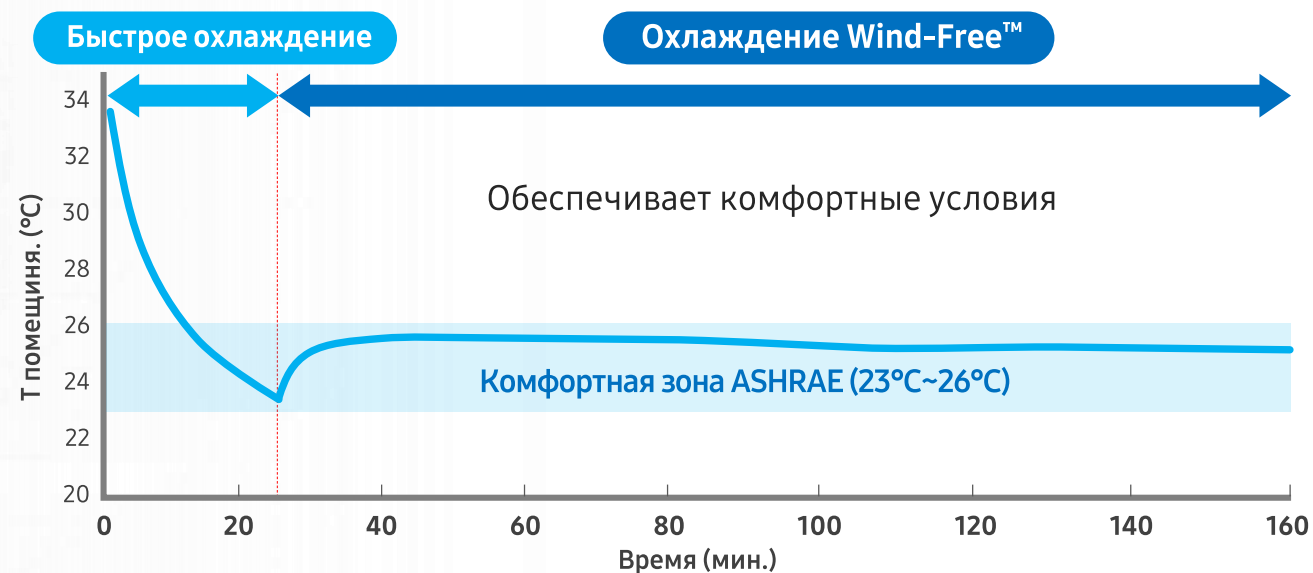

Преимущества

- Кассетный блок 4 поточный и 4 мини поточный Wind-Free
- Датчик движения MCR-SMD (опция для мини 4 поточных кассет)
 - ✓ Выключение или изменение режима работы при отсутствии людей в помещении.
 - ✓ Избегание попадания прямого потока воздуха на человека

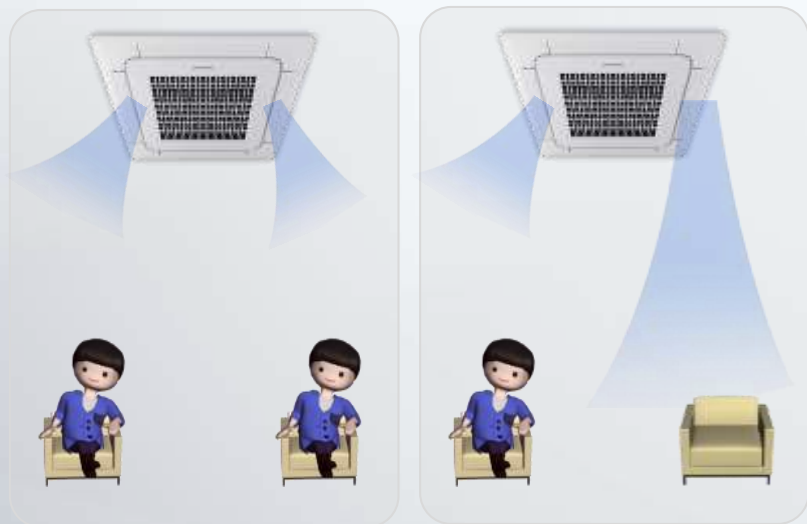

Преимущества

- Канальный внутренний блок
 - Инверторный мотор вентилятора внутреннего блока.
 - Автоматическая коррекция напора по сопротивлению воздуховода: **до 147 Па**
 - Регулируемый пользователем диапазон расхода воздуха: **85 ~ 110 %**
 - Насос отвода конденсата (опция)
 - Индикация загрязнения воздушного фильтра.
 - Алюминиевый многоканальный теплообменник.



Повышенный комфорт

- Регулируемый с пульта диапазон расхода воздуха



Выше эффективность

- Алюминиевый теплообменник



Насос отвода конденсата



Преимущества


- Настенный внутренний блок MAX
- Оптимально для офисных и общественных помещений с низкими потолками.
 - Высокая производительность : 10 кВт




Преимущества

- Универсальный инверторный наружный блок


Снижение вибрации ниже 75% при применении инверторного двухроторного компрессора

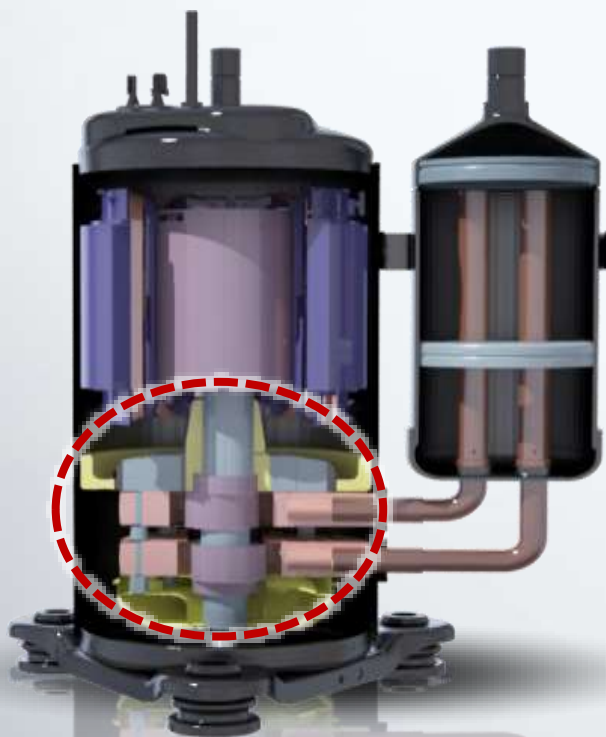

Одинарный ротор

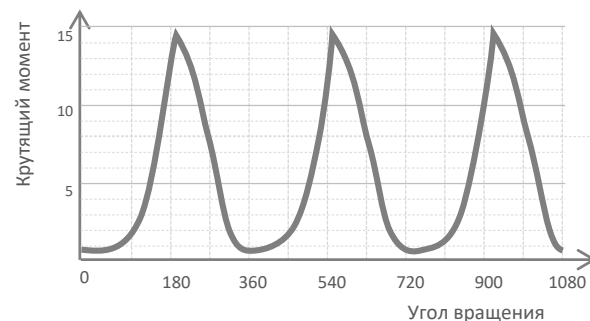

Двойной ротор

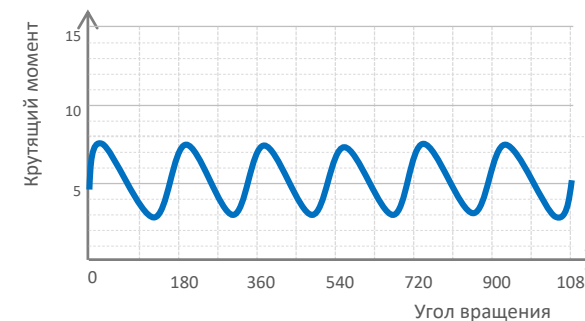

Преимущества

- Широкий диапазон рабочих температур


Стандартная комплектация

- Охлаждение : $-15^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- **Обогрев** : $-20^{\circ}\text{C} \sim 24^{\circ}\text{C}$



Комплектация - Техническое охлаждение

- Охлаждение до -30°C (опция)

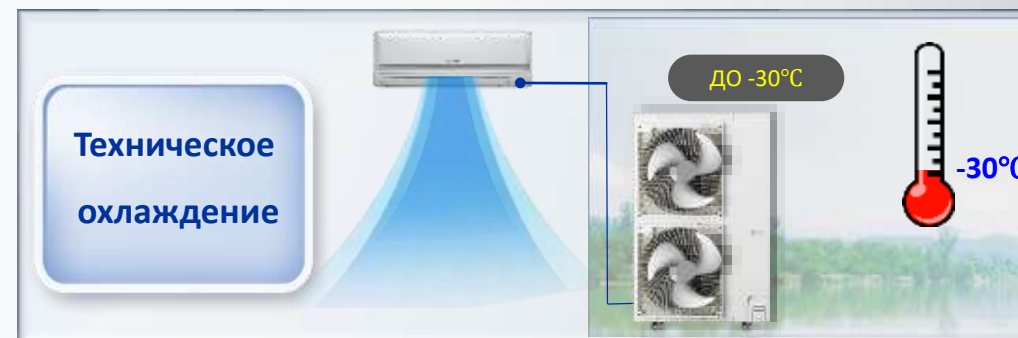


Преимущества

- Большая длина магистрали и перепад высот



	кВт	Длина	Перепад
САС	2.5 – 3.6	20	15
	5.2	30	20
	7.1 – 12.0	50	30
	14.0	75	30

Макс
перепад
до 30м

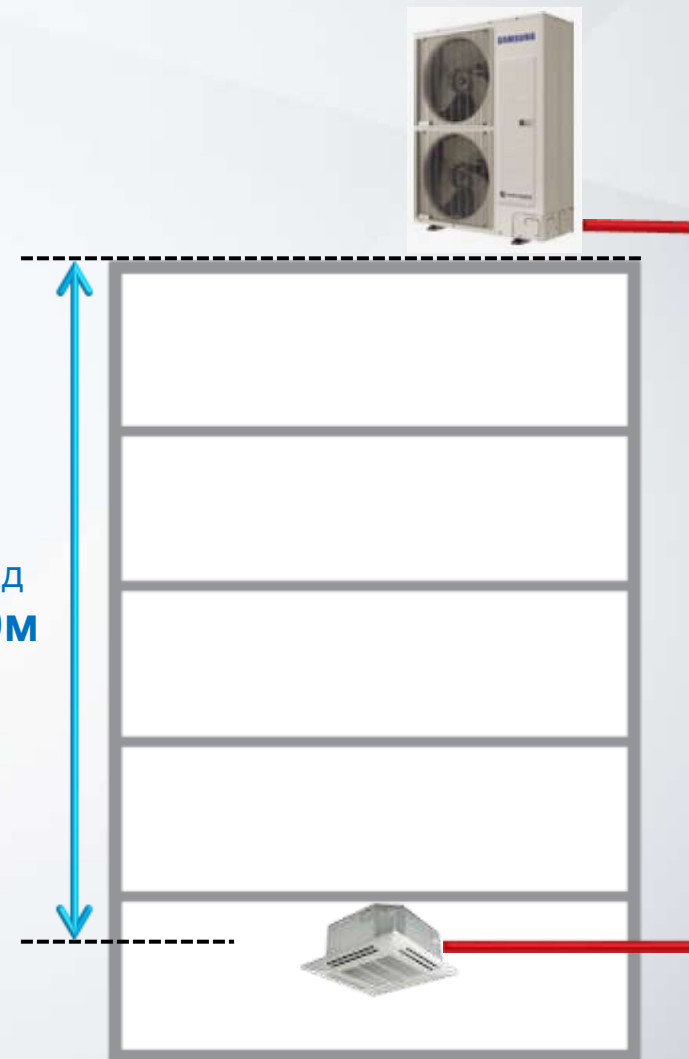

Макс
длина
до 75м

Преимущества

- Универсальная система управления SAC


Центральный контроллер



DMS



Центральный
Пульт
MCM-A300N

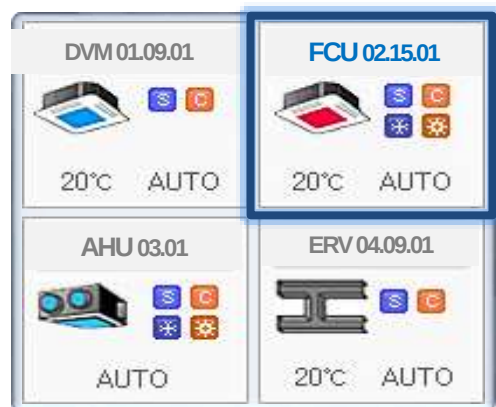

CAC



CAC



DVMS



Пульт



Пульт



Пульт



Индивидуальное
управление

◆ AR-EH03E ◆ AR-KH00E



(опция)



(опция)

◆ MWR-SH11N



(опция)

◆ MWR-WE13N



(опция)

Преимущества

● Управление по Wi-Fi

- Удобное управление кондиционером с помощью приложения на смартфоне.
- Возможность подключения к модулю Wi-Fi до 16 внутренних блоков.



MIM-H04N




Преимущества

● Охлаждение и подогрев воздуха приточной вентиляции

- **АНУ Kit для полупромышленных сплит-систем САС**
 - Универсальный модуль для наружных блоков от 2.6 до 14 кВт.
- **Производительность от 0,9 кВт**
 - Зависит от модели наружного блока.
- **Внешнее управление**
 - Управление от проводного пульта кондиционера.
 - Управление от внешнего контроллера.
- **Контроль температуры приточного и вытяжного воздуха**


Модель	Производительность
MXD-K100XN	2.6 ~ 14 кВт

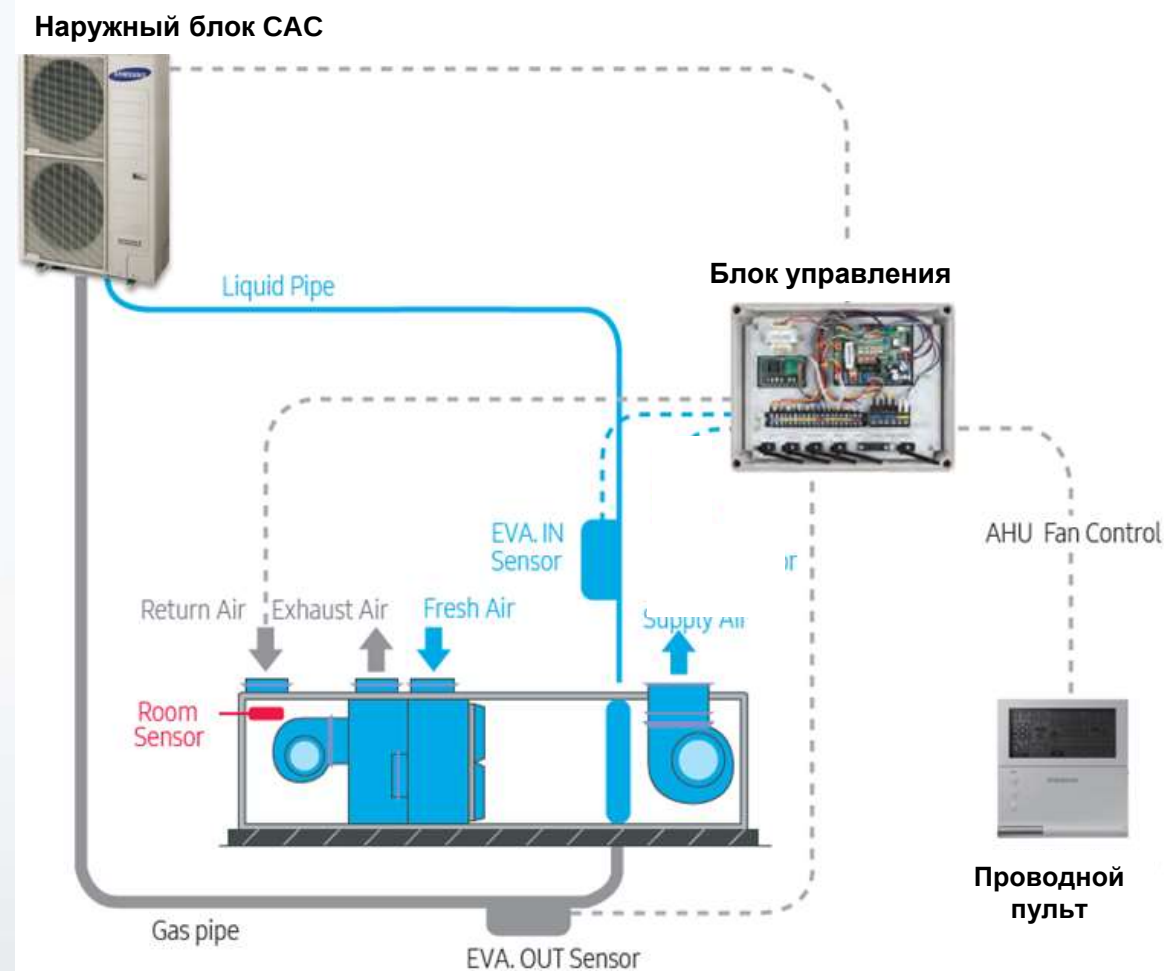

Преимущества

- Резервирование без лишних затрат
 - Модуль Внешнего управления **MIM-B14**

- Сигнал ошибки
- Сигнал превышения макс. температуры

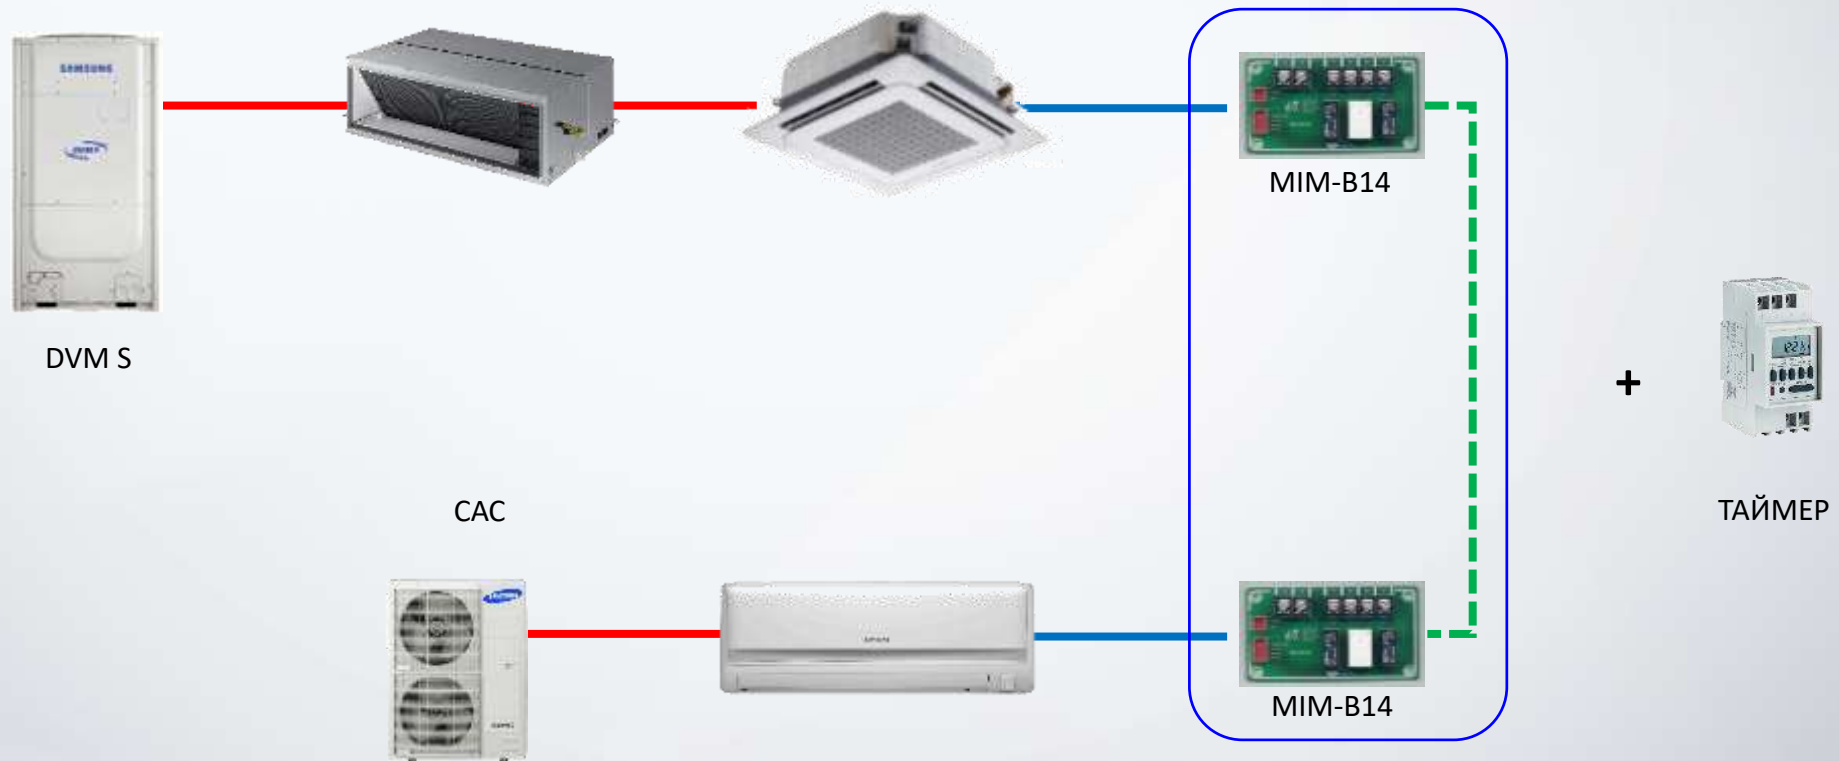

Характеристики

● Кассетный блок 360

Модель	Внутренний блок		AC071MN4PKH/EU	AC100MN4PKH/EU	AC120MN4PKH/EU	AC140MN4PKH/EU
Производительность	Охлаждение	кВт	2.20 / 7.10 / 8.00	3.00 / 10.00 / 12.00	3.50 / 12.00 / 13.50	3.50 / 13.40 / 15.50
	Обогрев	кВт	1.90 / 8.00 / 9.00	2.20 / 11.20 / 15.50	3.50 / 13.00 / 15.50	3.50 / 15.50 / 18.00
Энергетическая эффективность	EER		2.85	2.94	2.55	3.01
	COP		3.33	3.56	3.25	3.41
	SEER		6.2 (A++)	6.8 (A++)	5.7 (A+)	3.0
	SCOP		4.1 (A+)	4.3 (A+)	4.1 (A+)	3.4
Длина магистрали / Перепад высот	Наружный - Внутр. блок	м	50 / 30	50 / 30	50 / 30	75 / 30
Внутренний блок						
Вентилятор	Расход воздуха (Выс/Средн/Низк)	м.куб/мин	17.5 / 15.9 / 14.3	31.2 / 25.5 / 19.8	32.5 / 25.5 / 19.8	32.4 / 27.1 / 22.8
Шумовые характеристики	Звуковое давление (Выс / Сред / Низ)	дБ(А)	36 / 33 / 29	44 / 39 / 33	45 / 40 / 35	45 / 41 / 37
Габаритно-весовые характеристики	Габаритные размеры без упаковки (ШхВхГ)	мм	947 x 281 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947
	Вес без упаковки	кг	20.2	23.5	23.5	3.6
Панель лицевая	Модель панели		PC4NUDMAN	PC4NUDMAN	PC4NUDMAN	PC4NUDMAN
Дополнительные принадлежности	Пульт управления		Опция	Опция	Опция	Опция
	Насос отвода конденсата		Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
	Воздушный фильтр		Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Наружный блок						
Шумовые характеристики	Звуковое давление (охл. / обогрев)	дБ(А)	49 / 51	52 / 54	54 / 56	53 / 54
Габаритно-весовые характеристики	Габаритные размеры без упаковки (ШхВхГ)	мм	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Вес без упаковки	кг	53	72	77	87
Рабочий диапазон наружной температуры	Охлаждение	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Обогрев	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

Характеристики

● Кассетный 4 поточный блок Wind-Free

Модель	Внутренний блок		AC052NN4DKH/EU	AC071NN4DKH/EU	AC100NN4DKH/EU	AC120NN4DKH/EU	AC140NN4DKH/EU
Производительность	Охлаждение	кВт	1.00 / 5.00 / 6.00	2.20 / 7.10 / 8.00	3.00 / 10.00 / 12.00	3.50 / 12.00 / 13.50	3.50 / 13.40 / 15.50
	Обогрев	кВт	1.00 / 6.00 / 7.00	1.90 / 8.00 / 9.00	2.20 / 11.20 / 15.50	3.50 / 13.00 / 15.50	3.50 / 15.50 / 18.00
Энергетическая эффективность	EER		3.47	2.81	3.21	2.55	3.01
	COP		4.03	3.33	3.61	3.42	3.41
	SEER		6.9 (A++)	6.2 (A++)	6.8 (A++)	5.7 (A+)	5.8 (A+)
	SCOP		4.3 (A+)	4.1 (A+)	4.3 (A+)	4.1 (A+)	4.0 (A+)
Длина магистрали / Перепад высот	Наружный - Внутр. блок	м	30 / 20	50 / 30	50 / 30	50 / 30	75 / 30
Внутренний блок							
Питание	[Ф, В, Гц]		1Ф, 220-240В, 50Гц	1Ф, 220-240В, 50Гц	1Ф, 2, 220-240В, 50Гц	1Ф, 2, 220-240В, 50Гц	1Ф, 2, 220-240В, 50Гц
Вентилятор	Расход воздуха (Выс/Средн/Низк)	м.куб/мин	15.0 / 14.0 / 13.0	19.5 / 16.5 / 14.5	31.0 / 25.0 / 19.0	32.0 / 26.0 / 20.0	32.0 / 27.0 / 22.0
Шумовые характеристики	Звуковое давление (Выс / Сред / Низ)	дБ(А)	33 / 31 / 29	36 / 33 / 29	44 / 39 / 33	45 / 40 / 35	45 / 41 / 37
Габаритно-весовые характеристики	Габаритные размеры без упаковки (ШхВхГ)	мм	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
	Вес без упаковки	кг	15	15	18	18	20
Панель лицевая	Модель панели		PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN
Дополнительные принадлежности	Пульт управления		Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
	Насос отвода конденсата		Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
	Воздушный фильтр		Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Наружный блок			AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU	AC100MXADK(N)H/EU	AC120MXADK(N)H/EU	AC140MXADK(N)H/EU
Шумовые характеристики	Звуковое давление (охл. / обогрев)	дБ(А)	48 / 48	49 / 51	52 / 54	54 / 56	53 / 54
Габаритно-весовые характеристики	Габаритные размеры без упаковки (ШхВхГ)	мм	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Вес без упаковки	кг	43.8	53	72	77	87
Рабочий диапазон	Охлаждение	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
наружной температуры	Обогрев	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

Характеристики

● Кассетный мини 4 поточный блок Wind-Free

Модель	Внутренний блок		AC026NNNDKH/EU	AC035NNNDKH/EU	AC052NN4DKH/EU	AC071NN4DKH/EU
Производительность	Охлаждение	кВт	1.00 / 2.60 / 3.40	1.00 / 3.50 / 4.00	1.30 / 5.00 / 5.90	2.20 / 7.10 / 8.00
	Обогрев	кВт	0.98 / 3.40 / 4.10	1.00 / 4.00 / 4.80	1.30 / 5.50 / 7.50	1.90 / 8.00 / 9.00
Энергетическая эффективность	EER		3.82	3.21	3.27	2.81
	COP		3.78	3.33	3.62	3.33
	SEER		6.9 (A++)	6.8 (A++)	6.5 (A++)	6.2 (A++)
	SCOP		4.3 (A+)	4.3 (A+)	4.1 (A+)	4.1 (A+)
	Длина магистрали / Перепад высот	м	20 / 15	20 / 15	30 / 20	50 / 30
Внутренний блок						
Питание	[Ф, В, Гц]		1Ф, 220-240В, 50Гц	1Ф, 220-240В, 50Гц	1Ф, 220-240В, 50Гц	1Ф, 220-240В, 50Гц
Вентилятор	Расход воздуха (Выс/Средн/Низк)	м.куб/мин	8.0 / 7.0 / 6.0	9.2 / 8.0 / 6.4	10.5 / 9.5 / 8.5	19.5 / 16.5 / 14.5
Шумовые характеристики	Звуковое давление (Выс / Сред / Низ)	дБ(А)	31 / 28 / 25	34 / 30 / 25	39 / 34 / 29	36 / 33 / 29
Габаритно-весовые характеристики	Габаритные размеры без упаковки (ШхВхГ)	мм	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840
	Вес без упаковки	кг	11.4	11.4	11.6	15
Панель лицевая	Модель панели		PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN
Дополнительные принадлежности	Пульт управления		Опция	Опция	Опция	Опция
	Насос отвода конденсата		Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
	Воздушный фильтр		Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Наружный блок						
Шумовые характеристики	Звуковое давление (охл. / обогрев)	дБ(А)	46 / 47	48 / 48	48 / 48	49 / 51
Габаритно-весовые характеристики	Габаритные размеры без упаковки (ШхВхГ)	мм	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Вес без упаковки	кг	32.8	32.8	43.8	53
Рабочий диапазон	Охлаждение	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
наружной температуры	Обогрев	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

Характеристики

● Напольно-потолочный блок

Модель	Внутренний блок		AC052MNCDKH/EU	AC071MNCDKH/EU
Режим работы			Тепловой насос	Тепловой насос
Производительность	Охлаждение	кВт	1.70 / 5.00 / 5.60	2.20 / 7.10 / 8.00
	Обогрев	кВт	1.70 / 6.00 / 7.70	1.90 / 8.00 / 9.00
Энергетическая эффективность	EER		3.05	2.42
	COP		3.37	2.74
	SEER		6.1 (A++)	5.6 (A+)
	SCOP		3.9 (A)	3.9 (A)
Длина магистрали / Перепад высот	Наружный - Внутр. блок	м	30 / 20	50 / 30
Внутренний блок				
Вентилятор	Расход воздуха (Выс/Средн/Низк)	м.куб/мин	12.6 / 11.3 / 10.0	15.2 / 14.1 / 13.1
Шумовые характеристики	Звуковое давление (Выс / Сред / Низ)	дБ(А)	41 / 39 / 36	46 / 44 / 42
Габаритно-весовые характеристики	Габаритные размеры без упаковки (ШхВхГ)	мм	1000 x 200 x 650	1000 x 200 x 650
	Вес без упаковки	кг	20	20
Дополнительные принадлежности	Пульт управления		Опция	Опция
	Насос отвода конденсата		Отсутствует	Отсутствует
	Воздушный фильтр		Встроенный	Встроенный
Наружный блок			AC052MXADKH/EU	AC071MNCDKH/EU
Шумовые характеристики	Звуковое давление (охл. / обогрев)	дБ(А)	48 / 48	49 / 51
Габаритно-весовые характеристики	Габаритные размеры без упаковки (ШхВхГ)	мм	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Вес без упаковки	кг	43.8	53
Рабочий диапазон наружной температуры	Охлаждение	°C	-15~50	-15~50
	Обогрев	°C	-20~24	-20~24

Характеристики

● Напольно-потолочный блок

Модель	Внутренний блок		AC100MNCDKH/EU	AC120MNCDKH/EU	AC140MNCDKH/EU
Режим работы			Тепловой насос	Тепловой насос	Тепловой насос
Производительность	Охлаждение	кВт	3.00 / 10.00 / 12.00	3.50 / 12.00 / 13.50	3.50 / 13.40 / 15.50
	Обогрев	кВт	2.20 / 11.20 / 15.50	3.80 / 13.00 / 16.50	3.50 / 15.50 / 18.00
Энергетическая эффективность	EER		2.94	2.61	3.01
	COP		3.50	3.42	3.41
	SEER		5.8 (A+)	5.7 (A+)	3.0
	SCOP		4.0 (A+)	4.1 (A+)	3.4
Длина магистрали / Перепад высот	Наружный - Внутр. блок	м	50 / 30	50 / 30	75 / 30
Внутренний блок					
Вентилятор	Расход воздуха (Выс/Средн/Низк)	м.куб/мин	26.0 / 23.0 / 19.0	30.0 / 24.0 / 20.0	34.0 / 27.0 / 23.0
Шумовые характеристики	Звуковое давление (Выс / Сред / Низ)	дБ(А)	42 / 38 / 34	44 / 41 / 37	46 / 42 / 38
Габаритно-весовые характеристики	Габаритные размеры без упаковки (ШхВхГ)	мм	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675
	Вес без упаковки	кг	41.4	41.4	41.4
Дополнительные принадлежности	Пульт управления		Опция	Опция	Опция
	Насос отвода конденсата		Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
	Воздушный фильтр		Встроенный	Встроенный	Встроенный
Наружный блок			AC100MNCDK(N)H/EU	AC120MNCDK(N)H/EU	AC140MNCDK(N)H/EU
Шумовые характеристики	Звуковое давление (охл. / обогрев)	дБ(А)	52 / 54	54 / 56	53 / 54
Габаритно-весовые характеристики	Габаритные размеры без упаковки (ШхВхГ)	мм	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Вес без упаковки	кг	72	77	87
Рабочий диапазон наружной температуры	Охлаждение	°C	-15~50	-15~50	-15~50
	Обогрев	°C	-20~24	-20~24	-20~24

Характеристики

● Канальный внутренний блок

Модель	Внутренний блок		AC052MNMDKH/EU	AC071MNMDKH/EU	AC100MNMDKH/EU	AC120MNMDKH/EU	AC140MNMDKH/EU
Производительность	Охлаждение	кВт	1.20 / 5.00 / 6.00	2.20 / 7.10 / 8.00	3.00 / 10.00 / 12.00	3.00 / 12.00 / 13.50	3.50 / 13.40 / 15.50
	Обогрев	кВт	1.10 / 6.00 / 7.20	1.90 / 8.00 / 9.00	2.20 / 11.20 / 15.50	2.50 / 13.00 / 17.00	3.50 / 15.50 / 18.00
Энергетическая эффективность	EER		3.21	3.30	2.86	2.73	3.01
	COP		3.80	3.64	3.39	3.25	3.41
	SEER		6.2 (A++)	6.1 (A++)	5.8 (A+)	5.6 (A+)	3.0
	SCOP		4.1 (A+)	4.0 (A+)	4.0 (A+)	4.0 (A+)	3.4
Длина магистрали / Перепад высот	Наружный - Внутр. блок	м	30 / 20	50 / 30	50 / 30	50 / 30	75 / 30
Внутренний блок							
Питание		[Ф, В, Гц]	1Ф, 220-240В, 50Гц	1Ф, 2, 220-240В, 50Гц	1Ф, 2, 220-240В, 50Гц	1Ф, 2, 220-240В, 50Гц	1Ф, 2, 220-240В, 50Гц
Вентилятор	Расход воздуха (Выс/Средн/Низк)	м.куб/мин	14.5 / 12.0 / 9.5	17.0 / 14.0 / 11.0	28.0 / 25.0 / 22.0	33.0 / 28.0 / 23.0	33.0 / 28.0 / 23.0
	Внешнее статическое давление (Мин/Стандарт/Макс)	Па	0 / 29 / 147	0 / 29 / 147	0 / 39 / 147	0 / 51 / 147	0 / 51 / 147
Шумовые характеристики	Звуковое давление (Выс / Сред / Низ)	дБ(А)	29 / 26 / 23	30 / 27 / 24	34 / 32 / 30	37 / 34 / 30	37 / 34 / 30
Габаритно-весовые характеристики	Габаритные размеры без упаковки (ШхВхГ)	мм	850 x 250 x 700	850 x 250 x 700	1200 x 250 x 700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700
	Вес без упаковки	кг	25.8	25.8	33.4	38.6	38.6
	Пульт управления		Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
Дополнительные принадлежности	Насос отвода конденсата		(MDP-G075SP / MDP-G075SQ)	(MDP-G075SP / MDP-G075SQ)	(MDP-G075SP / MDP-G075SQ)	(MDP-G075SP / MDP-G075SQ)	(MDP-G075SP / MDP-G075SQ)
	Воздушный фильтр		Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Наружный блок							
Шумовые характеристики	Звуковое давление (охл. / обогрев)	дБ(А)	48 / 48	49 / 51	52 / 54	54 / 56	53 / 54
Габаритно-весовые характеристики	Габаритные размеры без упаковки (ШхВхГ)	мм	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Вес без упаковки	кг	43.8	53	72	77	87
Рабочий диапазон	Охлаждение	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
наружной температуры	Обогрев	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

Характеристики

● Настенный блок МАХ

Модель	Внутренний блок		AC100MNTDEN/EU
Режим работы			Тепловой насос
Производительность	Охлаждение	кВт	3.0 / 9.5 / 11.0
	Обогрев	кВт	2.20 / 10.80 / 15.50
Энергетическая эффективность	EER		2.50
	COP		2.88
	SEER		5.8 (A+)
	SCOP		4.0 (A+)
Длина магистрали / Перепад высот	Наружный - Внутр. блок	м	50 / 30
Внутренний блок			
Вентилятор	Расход воздуха (Выс/Средн/Низк)	м.куб/мин	24.0 / 21.5 / 19.0
Шумовые характеристики	Звуковое давление (Выс / Сред / Низ / Ночн)	дБ(А)	49 / 46 / 43 / 37
Габаритно-весовые характеристики	Габаритные размеры без упаковки (ШхВхГ)	мм	1280 x 345 x 253
	Вес без упаковки	кг	18.5
Дополнительные принадлежности	Пульт управления		ИК пульт в комплекте
	Насос отвода конденсата		Отсутствует
Наружный блок			
Шумовые характеристики	Звуковое давление (охл. / обогрев)	дБ(А)	52 / 54
Габаритно-весовые характеристики	Габаритные размеры без упаковки (ШхВхГ)	мм	940 x 998 x 330
	Вес без упаковки	кг	72
Рабочий диапазон наружной температуры	Охлаждение	°C	-15~50
	Обогрев	°C	-20~24



<https://www.samsung.com/ru/business/commercial-air-conditioners-cac/>