

DAIKIN

Бытовые сплит-системы
Настенного типа



Обзор модельного ряда 2025



Флагман технологий

FTXZ

*Ururu
Sarara*



Дизайнерская линейка

FTXA

stylish



High-end инвертор

FTXM

perfera



Базовый инвертор

FTXF

sensira

INVERTER



R32

Матовый пластик
у всех моделей!

Сравнение функций

	Увлажнение + подача свежего воздуха	Датчик движения	Эфф. Коанда	Автоматическая очистка фильтра	Авто-свинг вправо-влево	Flash streamer 	Фильтр тонкой очистки
Ururu Sarara FTXZ/RXZ	✓	✓	Cooling	✓	✓	✓	Тит-апатит.
Stylish FTXA/RXA	-	Сенсор теплового зрения	Cooling Heating	-	✓	✓	Тит-апатит, Ag ⁺
Perfera FTXM/RXM	-	✓	-	-	✓	✓	Тит-апатит, Ag ⁺
Sensira FTXF/RXF	-	-	-	-	вверх-вниз	-	-

Сравнение рабочего диапазона

	Режим охлаждения	Режим обогрева
Ururu Sarara FTXZ/RXZ	-10 ~ 43°CDB	-20 ~ 18°CWB
Stylish FTXA/RXA	-10 ~ 46°CDB	-15 ~ 18°CWB
Perfera FTXM/RXM*	-10 ~ 50°CDB	-21 ~ 18°CWB
Sensira FTXF/RXF	-10 ~ 48°CDB	-15 ~ 18°CWB

*для 71-го типоразмера данные отличаются, см. тех. документацию

Сравнение фреоновых трасс

	Максимальная длина	Максимальный перепад по высоте
Ururu Sarara FTXZ/RXZ	10	8
Stylish FTXA/RXA	20 (модели 20-35) 30 (модели 42-50)	15 (модели 20-35) 20 (модели 42-50)
Perfera FTXM/RXM	20 (модели 20-35) 30 (модели 42-71)	15 (модели 20-35) 20 (модели 42-71)
Sensira FTXF/RXF	20 (модели 20-42) 30 (модели 50-71)	12 (модели 20-42) 20 (модели 50-71)

Страна производства

	Внутренние блоки	Наружные блоки
Ururu Sarara FTXZ/RXZ	Япония	Япония
Stylish FTXA/RXA	Чехия	Турция
Perfera FTXM/RXM	Чехия и Турция (мод. 60-71 Чехия)	Турция
Sensira FTXF/RXF	Турция (мод. 60-71 Чехия)	Турция

Разъём S21*

	Не требуется адаптер для S21	Адаптер S21
Ururu Sarara FTXZ	✓	-
Stylish FTXA	-	EKRS21
Perfera FTXM	-	EKRS21
Sensira FTXF-E	-	KRP067A41
Sensira FTXF-D	✓	-



EKRS21



KRP067A41

*для подключения проводных пультов и сетевых шлюзов



Уникальные преимущества

Ururu
Sarara




A+++
при работе на
холод и тепло




Увлажнение



Подача свежего
воздуха



Автоматическая
очистка фильтра



Flash
streamer




3-зонный датчик
движения



ФИЛЬТР С ФУНКЦИЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

Сбор пыли осуществляется путем автоматического перемещения пылесборника и удаления прилипших частиц щеткой.

В результате, теплообменник остается чистым, что обеспечивает максимальную эффективность и низкое потребление электроэнергии.

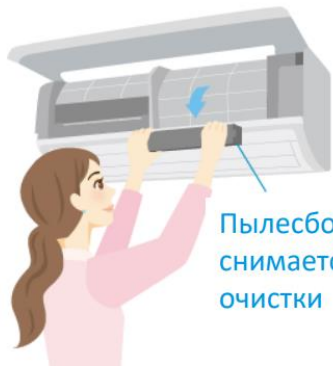

Пылесборник легко
снимается для
очистки

stylish

Промежуточное обновление серии



Уникальные преимущества stylish

united elements
group



A+++
при работе
на **холод** и
тепло



Самая тихая
работа
19 дБ(А)




Flash
Streamer и
улучшенные
фильтры




Датчик
температуры
«Умный
глаз»



Встроенный
Wi-fi модуль



Совместимость
с мультисплит
системами



Компактные
габариты

stylish

КОМФОРТ

- Датчик температуры «умный глаз» в сочетании с 3d автосвингом и эффектом обеспечивают комфортное распределение воздушного потока
- Внутренние блоки подходят как для сплит, так и для мультисплит систем
- Блоки перекрёстно совместимы с блоками всех поколений FTXA и RXA

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА

- Flash streamer улучшает воздух
- Воздушные фильтры очищают воздух

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Класс сезонной энергоэффективности A+++ для сплит и мультисплит систем

White



Silver



Black



Blackwood

united elements



Модель
внутреннего
блока с
корпусом цвета
Чёрное дерево
снята с
производства

stylish

Модельный ряд

Холодопроиз- водительность, кВт	Наименование внутреннего блока
2,0	FTXA20AW -> FTXA20CW
2,5	FTXA25AW -> FTXA25CW
3,5	FTXA35AW -> FTXA35CW
4,2	FTXA42AW -> FTXA42CW
5,0	FTXA50AW -> FTXA50CW

- Обновление касается расположения логотипа на панели внутреннего блока: теперь логотип **Daikin** по центру.
- Технические характеристики не изменились (кроме диаметров фреоновпровода 42-го типоразмера)

stylish



stylish

Модельный ряд

Холодопроиз- водительность, кВт	Наименование внутреннего блока
2,0	FTXA20BS -> FTXA20CS
2,5	FTXA25BS -> FTXA25CS
3,5	FTXA35BS -> FTXA35CS
4,2	FTXA42BS -> FTXA42CS
5,0	FTXA50BS -> FTXA50CS

- Обновление касается расположения логотипа на панели внутреннего блока: теперь логотип **Daikin** по центру.
- Технические характеристики не изменились (кроме диаметров фреоновпровода 42-го типоразмера)

stylish



stylish

Модельный ряд

Холодопроиз- водительность, кВт	Наименование внутреннего блока
2,0	FTXA20BB -> FTXA20CB
2,5	FTXA25BB -> FTXA25CB
3,5	FTXA35BB -> FTXA35CB
4,2	FTXA42BB -> FTXA42CB
5,0	FTXA50BB -> FTXA50CB

- Обновление касается расположения логотипа на панели внутреннего блока: теперь логотип **Daikin** по центру.
- Технические характеристики не изменились (кроме диаметров фреоновпровода 42-го типоразмера)

stylish



stylish

Модельный ряд

Холодопроиз- водительность, кВт	Наименование наружного блока
2,0	RXA20A(9) -> RXA20A8
2,5	RXA25A(9) -> RXA25A8
3,5	RXA35A(9) -> RXA35A8
4,2	RXA42B(9) -> RXA42B8
5,0	RXA50B -> RXA50B8

- Обновление касается расположения логотипа на корпусе наружного блока: теперь логотип **Daikin** меньше и лаконичнее.
- Технические характеристики не изменились (кроме диаметров фреоновпровода 42-го типоразмера)

stylish



Изменилось положение логотипа Daikin на корпусе наружного блока

Изменения диаметров трубопровода 42-го типоразмера. До:



FTXA42AW/BB/BS



RXA42B



Жидкость 6,35

Газ 12,7

Изменения диаметров трубопровода 42-го типоразмера. После:



FTXA42C_{W/CB/CS}



RXA42B₉, RXA42B₈



Жидкость 6,35

Газ 9,5



perfera

all seasons



КОМФОРТ

- Двойная створка, а также сочетание вертикального и горизонтального автосвинга обеспечивают комфортный воздушный поток
- Датчик движения защищает от переохлаждения
- Внутренние блоки подходят как для сплит, так и для мультисплит систем (оба поколения: R и A)

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА

- Flash streamer улучшает воздух
- Воздушные фильтры очищают воздух

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Класс сезонной энергоэффективности A+++ для сплит и мультисплит систем
- Работает на обогрев при температуре за окном до -20°C

Холодопроиз- водительность, кВт	Наименование внутреннего блока	Наименование наружного блока
2,0	FTXM20R -> FTXM20A	RXM20R -> RXM20A
2,5	FTXM25R -> FTXM25A	RXM25R -> RXM25A
3,5	FTXM35R -> FTXM35A	RXM35R -> RXM25A
4,2	FTXM42R -> FTXM42A	RXM42R -> RXM42A
5,0	FTXM50R -> FTXM50A	RXM50R -> RXM50A
6,0	FTXM60R -> FTXM60A	RXM60R -> RXM60A
7,1	FTXM71R -> FTXM71A	RXM71R -> RXM71A

- Обновление модельного ряда касается в том числе внешнего вида внутреннего блока
- Блоки поколений R и A перекрёстно совместимы, кроме: **FTXM50A+RXM50R**

perfera
all seasons



FTXM-R




FTXM-A



Что изменилось:

- Дизайн и габариты
- Появилась двойная створка
- Повысилась энергоэффективность

Внутренний блок

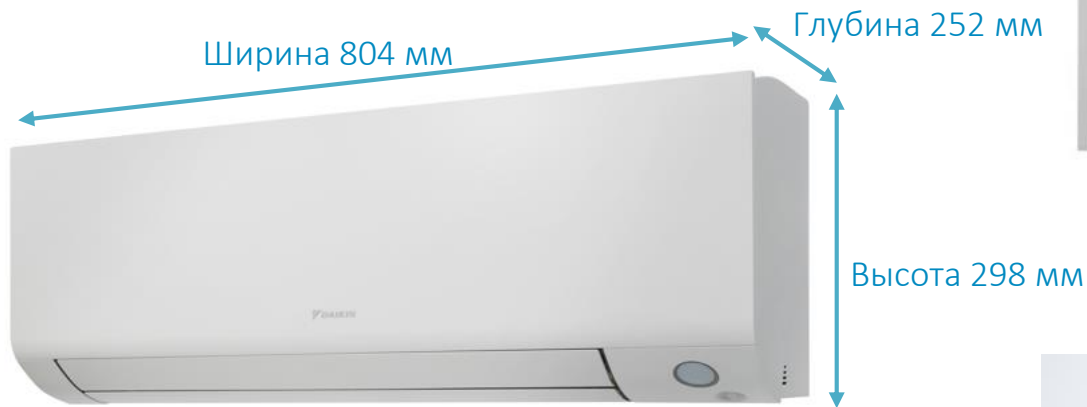

	FTXM20-50A	FTXM20-50R
ширина	804 мм	778 мм
глубина	252 мм	272 мм
высота	298 мм	295 мм
вес нетто	11,5 кг	10 кг





охлаждение




нагрев




Воздушный поток

Воздушный поток от внутреннего блока с одинарной створкой

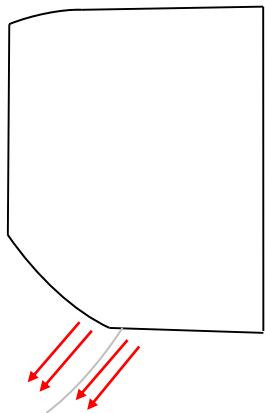

Воздушный поток от внутреннего блока с двойной створкой

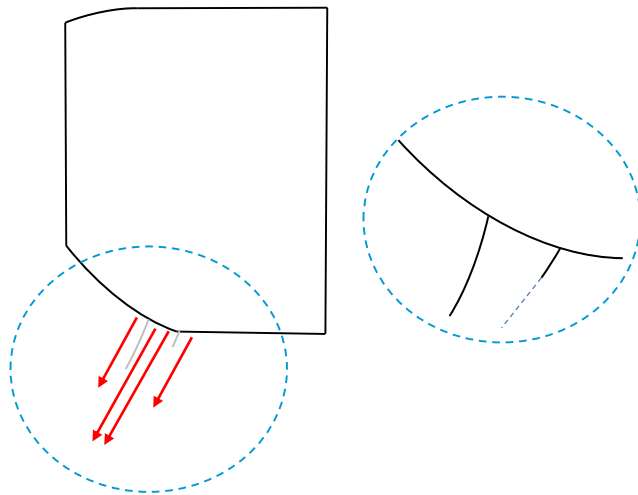

Две створки создают правильный угол, сужая воздушный поток. Это увеличивает скорость воздуха, позволяя ему достичь дальних областей помещения.





Датчик движения

Направление воздуха: датчики движения обнаруживают людей в помещении, чтобы направить воздух в сторону от них. Когда людей нет, устройство переходит в режим энергосбережения.

В результате получаем не только комфорт, но и экономию электроэнергии.

Наружный блок



RXM20-35A

RXM20-35R

ширина	921 мм	840 мм
глубина	367 мм	350 мм
высота	609 мм	552 мм
вес нетто	36 кг	32 кг

Модель FTXM/ RXM:	20	25	35	42	50	60	71
R: SEER	8,65	8,65	8,65	7,85	7,41	6,9	6,2
A: SEER	9,47	9,47	9,25	8,11	7,55	6,9	6,2
R: SCOP	5,1	5,1	5,1	4,71	4,71	4,3	4,1
A: SCOP	5,2	5,2	5,2	5,0	4,76	4,3	4,1

Годовое энергопотребление, кВт/год

Модель FTXM/ RXM:		20	25	35	42	50	60	71
Холод	R	81	101	137	187	263	304	401
	A	74	92	132	181	232	304	401
Тепло	R	631	659	686	1189	1368	1562	2117
	A	619	647	673	1120	1326	1562	2116

Фильтрация воздуха




Фильтрация воздуха



Три ступени очистки воздуха:

- ✓ Воздушный фильтр грубой очистки
- ✓ Фильтр тонкой очистки
- ✓ Flash streamer

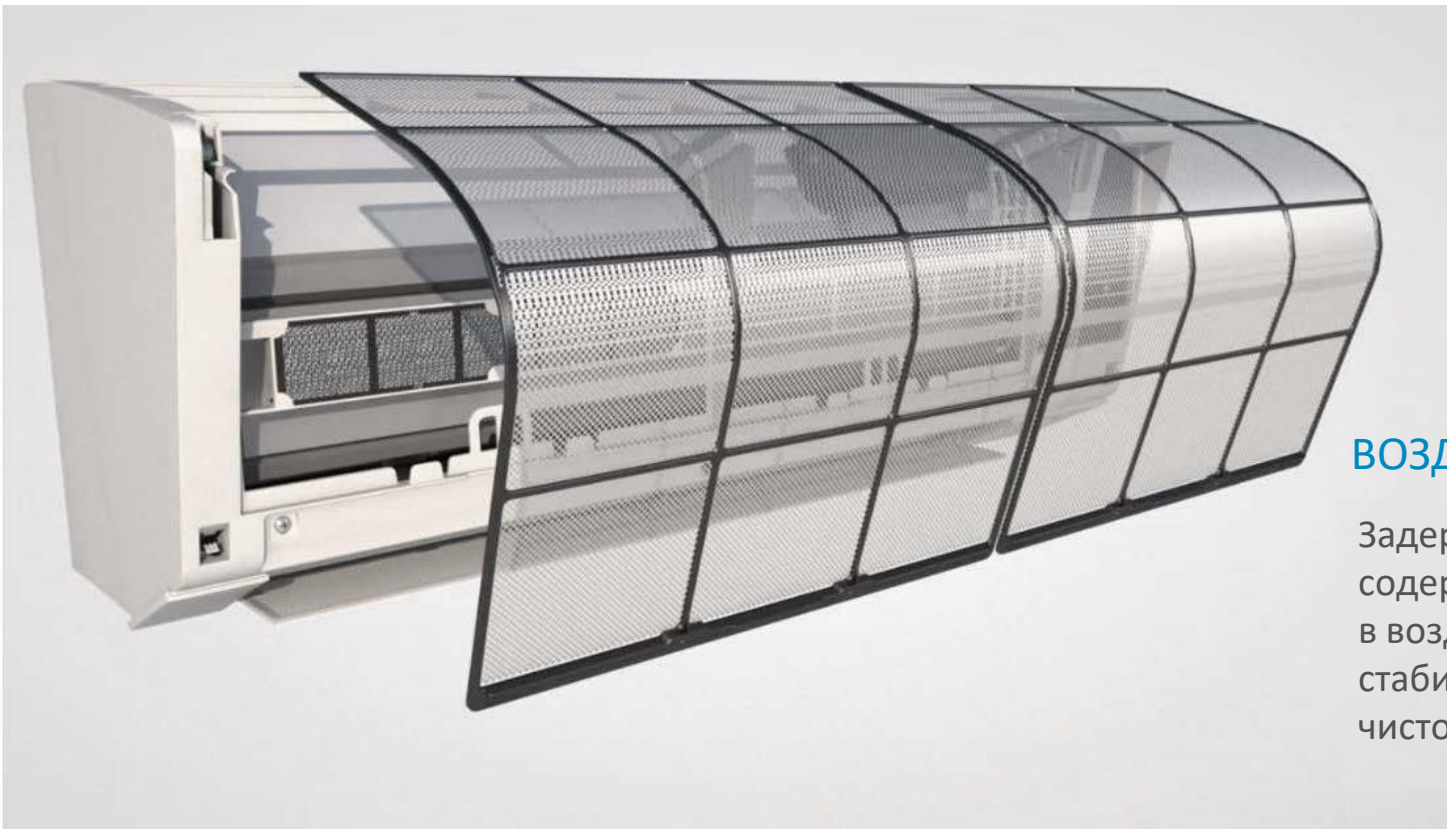

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Задерживает частицы пыли,
содержащиеся
в воздухе, обеспечивая
стабильную подачу
чистого воздуха




ТИТАНО-АПАТИТОВЫЙ ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ ФИЛЬТР

Устраняет неприятные
запахи, например, табака
и домашних животных

СЕРЕБРЯНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ АЛЛЕРГЕНОВ

Улавливает аллергены,
такие как пыльца,
обеспечивая
стабильную подачу
чистого воздуха

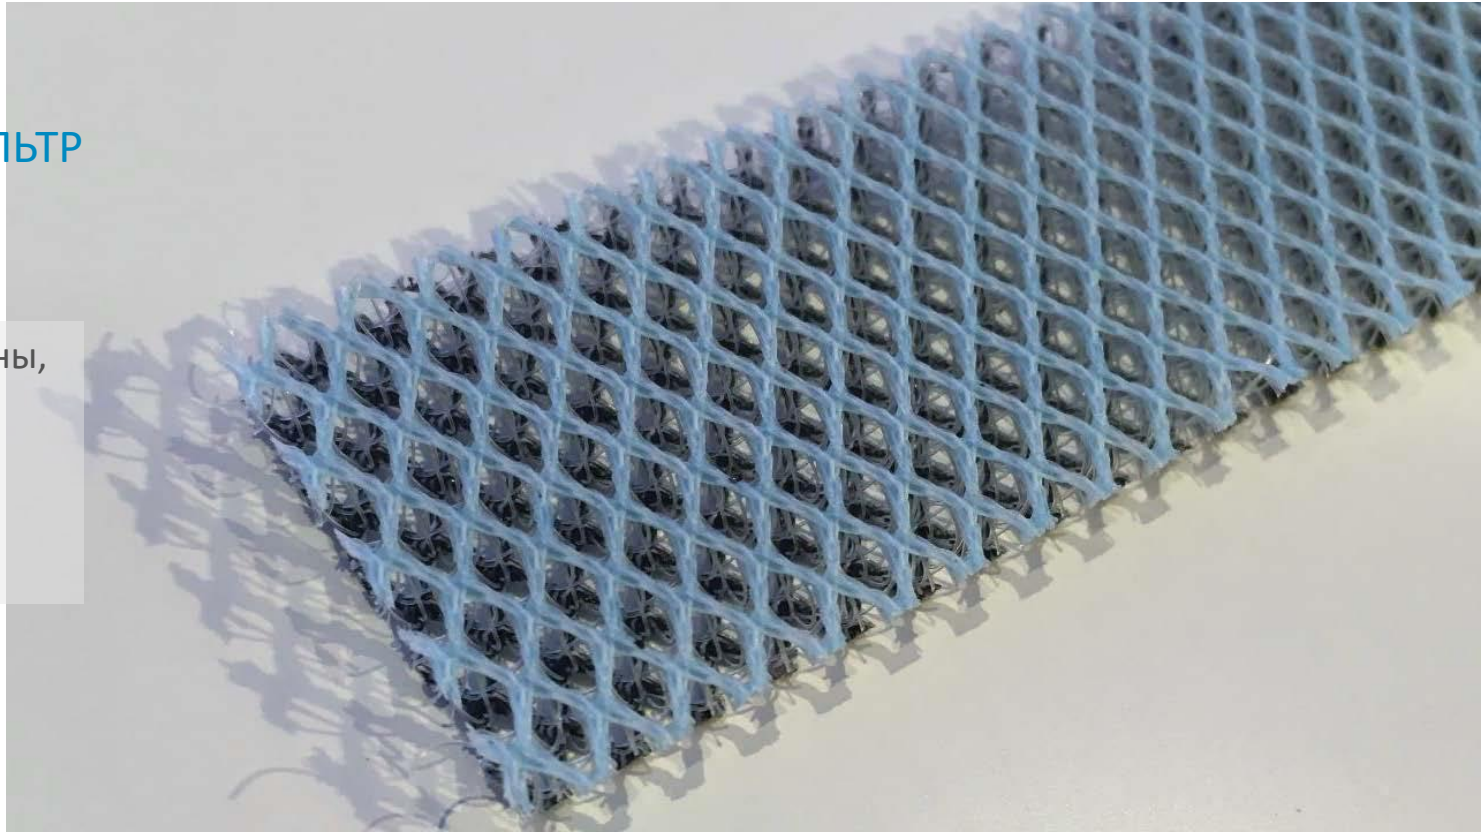





FLASH STREAMER

Используя электроны для запуска химических реакций с частицами, находящимися в воздухе, Flash Streamer расщепляет аллергены, такие как пыльца и грибковые аллергены, и удаляет неприятные запахи, обеспечивая более чистый и качественный воздух

Где Flash Streamer?

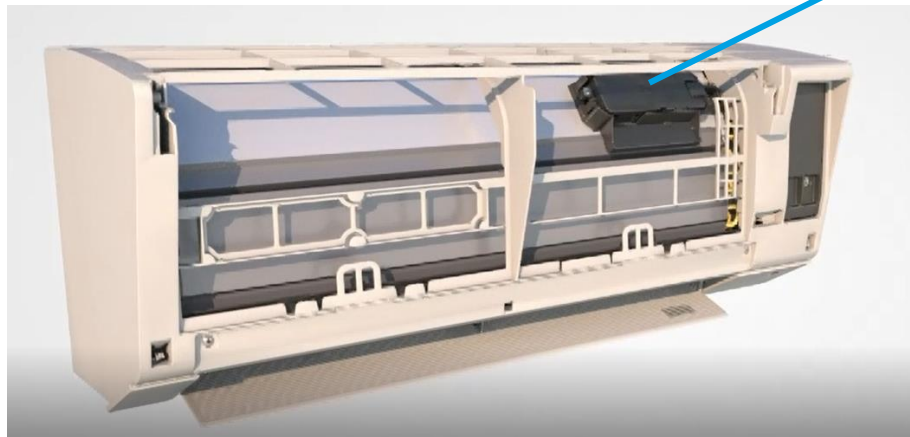

FTXZ, FTXM

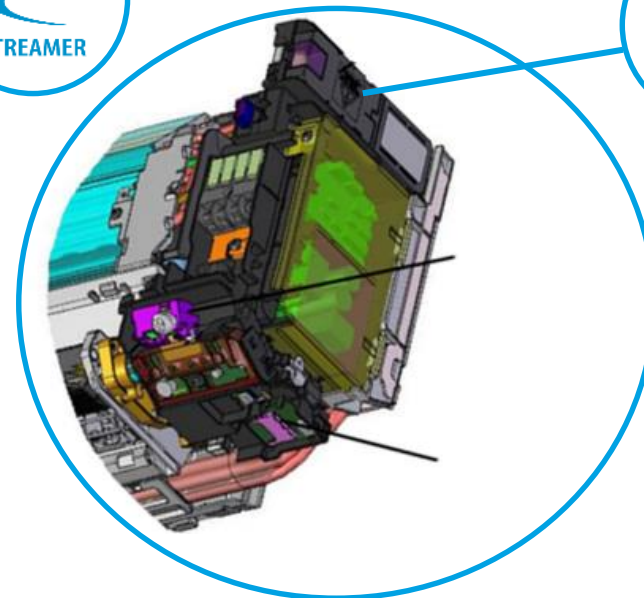

FTXA





sensira

КОМФОРТ

- Только вертикальный автосвинг (управление створкой с пульта ДУ вверх-вниз)
- Внутренние блоки 20-25-35 подходят как для сплит, так и для мультисплит систем
- Внутренние блоки 42-50-60-71 предназначены только для парных комбинаций
- Блоки перекрёстно совместимы с блоками всех поколений FTXF и RXF

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА

- Простой воздушный фильтр

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Класс сезонной энергоэффективности для сплит-систем A++ при работе на охлаждение, A+ при работе на нагрев
- Работает на обогрев при температуре за окном до -15°C

sensira

Модельный ряд (обновление не затрагивает спецификацию и внешний вид блока)

Холодопроизводительность, кВт	Наименование внутреннего блока	Наименование наружного блока
2,0	FTXF20E -> FTXF20F	RXF20E -> RXF20F
2,5	FTXF25E -> FTXF25F	RXF25E -> RXF25F
3,3	FTXF35E -> FTXF35F	RXF35E -> RXF25F
4,2	FTXF42E -> FTXF42F	RXF42E -> RXF42F
5,0	FTXF50E -> FTXF50F	RXF50E -> RXF50F
6,0	FTXF60D -> FTXF60F	RXF60D -> RXF60D9
7,1	FTXF71D -> FTXF71F	RXF71D -> RXF71D9



Спасибо за
внимание!